SHARP

Be Original.

インフォメーションディスプレイ

PN-HS751 オープン価格
PN-HS651 オープン価格

2022-2

大型・高精細の高輝度ディスプレイを採用。
明るい場所でも迫力のある情報発信を実現。

3年保証＊
追加「保守パック」（有償）もあります。

設置イメージ PN-HS751壁面埋め込み・PN-HS651天吊り ●壁面埋め込み／天吊り設置を行う場合、お買い上げの販売店または弊社営業窓口にご相談ください。

明るい場所でも色が映える 600cd/m²・4K高精細液晶

大型でありながら、600cd/m²の高輝度4K液晶パネルを搭載。くっきりとした画質で、写真や映像をよりリアルに表示できます。

＊当社比のイメージ。

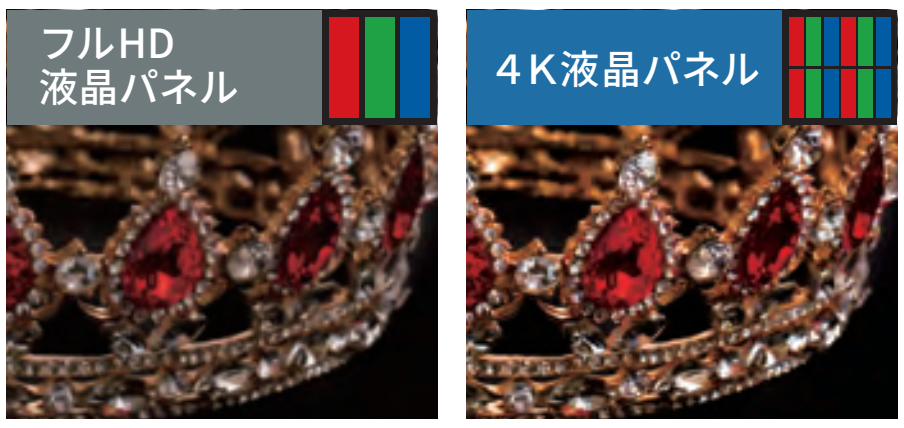

PCレスで4K表示 簡易メディアプレーヤー搭載

静止画または動画を記録したUSBメモリー（市販品）を本体に挿すだけで、自動的にコンテンツ再生※2。PCレスでサイネージを実現できます。

USBメモリー挿入口※3

付属のUSBメモリーカバーを取り付けることで、USBメモリーの盗難を防止します※3。

24時間連続稼働 縦置き、横置きに対応

24時間の連続使用が求められるサイネージも可能。縦置きにも対応し、目的に合わせた設置スタイルを構築できます。

※1 同じ静止画を長時間表示し続けると残像現象が起こる場合があります。残像現象は動画等を表示することで徐々に軽減されます。 ※2 簡易メディアプレーヤーでの動画再生は、mp4ファイルのH.264もしくはH.265形式で3,840×2,160、60fpsまで対応しています。その他、静止画：jpg、音楽：mp3が再生可能です。ご利用の際には、事前に動作検証、表示品質をご確認ください。USBメモリーは付属していません。 ※3 USBメモリーカバーを付ける場合は、長さ50mm（端子部12mmを含む）×幅20mm×高さ12mm以内のUSBメモリーをお使いください。写真はイメージです。USBメモリーは付属していません。 ●シーンおよび画面のイメージ写真は、機能を説明するためのもので、実際の映像ではありません。 ● 本製品は屋内専用です。直射日光は故障や品質劣化の原因になりますので、必ず紫外線カット対策、赤外線カット対策、温度対策を実施ください。 ●画面はすべてハメコミ合成です。
＊「3年保証」（無償）および「保守パック」（有償）は別途登録が必要です（周辺機器およびソフトウェアは対象外となります）。詳細はWebサイトをご覧ください。https://smj.jp.sharp/bs/display/warranty/

製品情報サイト

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整・別売部品・付帯工事、使用済み商品の引き取りなどの費用は含まれておりません。

https://jp.sharp/business/lcd-display/

■ 本体仕様一覧表

<table>
<tr><th colspan="2">形名</th><th>PN-HS751</th><th>PN-HS651</th></tr>
<tr><td colspan="2">設置方向※1</td><td colspan="2">横／縦置き(反時計回り)</td></tr>
<tr><td colspan="2">液晶パネル</td><td>75V型ワイド
(対角189.274cm)
TFT液晶</td><td>65V型ワイド
(対角163.896cm)
TFT液晶</td></tr>
<tr><td rowspan="9"></td><td>バックライト</td><td colspan="2">LED(直下型)</td></tr>
<tr><td>最大解像度</td><td colspan="2">3,840×2,160ドット</td></tr>
<tr><td>最大表示色</td><td colspan="2">約10.7億色</td></tr>
<tr><td>画素ピッチ</td><td>水平 0.43×
垂直 0.43(mm)</td><td>水平 0.372×
垂直 0.372(mm)</td></tr>
<tr><td>輝度(標準値)※2</td><td colspan="2">600cd／m²</td></tr>
<tr><td>コントラスト比(標準値)</td><td colspan="2">1,200:1</td></tr>
<tr><td>視野角</td><td colspan="2">左右178°／上下178°(コントラスト比≧10)</td></tr>
<tr><td>表示画面サイズ</td><td>横1,649.664×
縦927.936(mm)</td><td>横1,428.48×
縦803.52(mm)</td></tr>
<tr><td>応答速度</td><td colspan="2">8ms(Gray to Gray, Ave.)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">コンピューター入力信号</td><td>映像</td><td colspan="2">アナログRGB(0.7Vp-p)[75Ω]、HDMI準拠</td></tr>
<tr><td>同期</td><td colspan="2">水平／垂直セパレート(TTL:正／負)</td></tr>
<tr><td>プラグ&プレイ</td><td colspan="2">VESA DDC2B対応</td></tr>
<tr><td rowspan="5">入力端子※3</td><td>コンピューター信号</td><td colspan="2">アナログミニD-sub15 ピン(1系統)</td></tr>
<tr><td>HDMI</td><td colspan="2">3系統</td></tr>
<tr><td>RS-232C</td><td colspan="2">D-sub9ピン(1系統)</td></tr>
<tr><td>音声</td><td colspan="2">φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)</td></tr>
<tr><td>USBメモリー</td><td colspan="2">1系統(静止画／動画／音楽ファイル再生)</td></tr>
<tr><td>出力端子※3</td><td>音声</td><td colspan="2">φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)</td></tr>
<tr><td>入出力端子※3</td><td>LAN端子</td><td colspan="2">10BASE-T／100BASE-TX(1系統)</td></tr>
<tr><td colspan="2">スピーカー出力</td><td colspan="2">10W+10W</td></tr>
<tr><td colspan="2">設置</td><td>VESA4点留め
(ピッチ800×400mm)
(ネジM8)</td><td>VESA4点留め
(ピッチ600×400mm)
(ネジM8)</td></tr>
<tr><td colspan="2">電源</td><td colspan="2">AC100～240V　50／60Hz</td></tr>
<tr><td colspan="2">連続稼働時間</td><td colspan="2">24時間</td></tr>
<tr><td colspan="2">消費電力</td><td>240W</td><td>190W</td></tr>
<tr><td rowspan="2">周囲条件</td><td>使用温度範囲※4</td><td colspan="2">0～40℃</td></tr>
<tr><td>使用湿度範囲</td><td colspan="2">20～80%(結露なきこと)</td></tr>
<tr><td colspan="2">外形寸法
(ディスプレイ部のみ)(突起部を除く)</td><td>幅約1,692.5×
奥行約79.8×
高さ約970.7(mm)</td><td>幅約1,476.7×
奥行約78.3×
高さ約851.7(mm)</td></tr>
<tr><td colspan="2">質量</td><td>約34.0kg</td><td>約28.0kg</td></tr>
<tr><td colspan="2">梱包時寸法(質量)</td><td>幅約1,880×奥行約245×
高さ約1,125(mm)
(約46.0kg)</td><td>幅約1,660×奥行約220×
高さ約1,010(mm)
(約37.0kg)</td></tr>
<tr><td colspan="2">主な付属品</td><td colspan="2">AC電源コード※5(3ピン)(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2本)、セットアップマニュアル、保証書、ケーブルクランプ、ロゴシール、USBメモリーカバー、ブランクシール(PN-HS651のみ)</td></tr>
</table>

※1 縦置きの回転方向は、横置きを前面から見た時の回転方向。※2 輝度は、入力モードや映像調整の設定などにより変わります。また、輝度は経年により劣化します。一定の輝度を維持するものではありません。工場出荷時は明るさ設定値を80(最大100)にしています。 ※3 パソコンや映像機器との接続には市販の接続用ケーブルをお使いください。※4 別売品取り付け時の温度範囲は、別売品の仕様をご確認ください。別売品を付けると温度範囲が変わる場合があります。また、設置状態により温度範囲が変わる場合があります。※5 AC100V専用です。AC200V(50/60Hz)のコンセントを使用するときは、別売の電源コードが別途必要です。お買いあげの販売店または弊社営業窓口までお問い合わせください。 ■VESA:Video Electronics Standards Association ■DDC:Display Data Channel ●仕様は一部変わることがあります。



75V型 PN-HS751
オープン価格



65V型 PN-HS651
オープン価格

接続端子部(ディスプレイ底面と側面に配置)

●底面(横置き時)

●左側面*(横置き時) *前面から見た時



周辺機器(別売)

品名	形名	75V型	65V型	製造・販売元
フロアスタンド	PN-ZS703B	○※6	○※6	①
	FFP-FL-STAND-864	○	○	②
壁寄せスタンド	PF1-U3S アンカー固定タイプ	○※6	○※6	③
	FZS-W90H	○※6	○	④
壁掛け金具	FFP-NS00WA90 角度固定タイプ	○※8	—	②
	FFP-NS10WA90 傾斜角度調整タイプ	○※8	—	
	FFP-SW-T6060LF 角度固定タイプ(ラッチ式)	—	○	
	FFP-SW-6060L 傾斜角度調整タイプ(ラッチ式)	—	○	
	LSM1U 傾斜角度固定タイプ	○※7	○※6	③
	LTM1U 傾斜角度調整タイプ	○※6	○※6	
	XSM1U 傾斜角度固定タイプ	○※6	○※6	
	XTM1U 傾斜角度調整タイプ	○※6	○※6	
	FHW-100 傾斜角度調整タイプ	○	○	④
	WM-S80-860P 傾斜角度固定タイプ	○※6	○	⑤
天吊金具	FFP-LCA4-700/900/1100	○※8	○※8	②
ピッチ変換金具	FFP-LC864	○	○	②
	FHB5038	○	—	③

①シャープ株式会社
②日本フォームサービス株式会社　TEL:03-3636-0011
③株式会社映像センター　TEL:03-3527-8670(東京)　TEL:06-6836-7827(大阪)
④株式会社共栄商事　TEL:03-3719-2411
⑤エス・ディ・エス株式会社　TEL:0120-74-1003
●製品の詳細は上記にお問い合わせください。
●設置／施工についてはお買いあげの販売店、または弊社営業窓口にご相談ください。

※6 縦向きに取り付けることはできません。※7 縦設置には別売のピッチ変換金具FHB5038が必要です。
※8 別売のピッチ変換金具FFP-LC864が必要です。

＜QRコードから誘導されるサイトについてのご注意＞　●当サイト及び動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。●QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

■商品ご理解のために

■商品の保証について　●保証期間はお買いあげの日から1年間です(ただし、バックライトは消耗品ですので、保証の対象になりません)。●取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、お買いあげの販売店、または当社が指定するサービス窓口が無料修理いたします。ただし、離島およびこれに準ずる遠隔地への出張修理は、出張に要する実費をいただきます。尚、修理の際の取り外し・再設置に要する費用は、別途お客様負担となります。●保証期間中でも修理は有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
■商品ご使用について　●当製品は日本国内仕様です。海外では使用できません。●本機の設置には特殊な技術が必要です。必ず専門取り付け工事業者にご依頼ください。お客様ご自身による工事は一切行わないでください。取り付け不備、取り扱いによる事故、損傷については、当社は責任を負いません。●ケースに入れて設置するなど空間の確保が困難な場合や、周囲温度が本体仕様の「使用温度範囲」を超える場所に設置する場合は、ファンを設けるなど、ケース内の温度や周囲温度が本体仕様の「使用温度範囲」になるよう対処してください。詳しくは、弊社営業窓口までお問い合わせください。●TFTカラー液晶パネルは、非常に精密度の高い技術で作られておりますが、画面の一部に点灯しない画素や常時点灯する画素が存在する場合があります。また、見る角度によっては、色のムラや明るさのムラが生じる場合がありますが、いずれもインフォメーションディスプレイの動作に影響を与える故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。●同じ画像を長時間表示させないでください。残像現象が起こる場合があります。残像現象は、動画等を表示することで、徐々に軽減されます。●当製品は、各種の画面サイズ切換機能を搭載しています。テレビ番組等ソフトの映像比率と異なるモードを選択した場合、オリジナルの映像と見え方に差が出ます。この点にご留意の上、画面サイズをお選びください。営利目的または公衆に視聴されることを目的として、喫茶店・ホテルなどにおいて画面サイズ切換機能を利用して画面の圧縮、引き伸ばし等を行うと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがありますのでご注意ください。●V型(75V型など)とは、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。
■カタログについてのご注意　●製品改良のため仕様の一部を予告なく変更することがあります。また、商品の色調は印刷のため実物と異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。●画面はすべてハメコミ合成です。実際の表示とは異なります。●HDMI、High-Definition Multimedia Interface、およびHDMIロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または、登録商標です。●その他、会社名、製品名等の固有名詞は各社の商標または登録商標です。

安全にお使いいただくために
●ご使用の前に取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。表示された正しい電源・電圧でお使いください。

「3年保証」(無償)は、登録をしていただくことで、保証期間が1年から3年に延長されます。

■「オープン価格」の商品は、希望小売価格を定めておりません。価格については販売店にお問い合わせください。■ご購入の際は、購入年月日・販売店名など所定の事項を記入した保証書を必ずお受けとりください。

●インフォメーションディスプレイに関するご相談窓口
0120-015885
※フリーダイヤルサービスをご利用できない場合は、電話:043-299-8011
受付／対応時間
月曜日～金曜日(9:00 ～ 17:00)
*土曜日・日曜日・祝日など弊社休日を除く

■価格については販売店にお問い合わせください。
■このカタログについてのお問い合わせは、販売店にご相談ください。
もし、販売店でお分かりにならないときは、左記におたずねください。

シャープ株式会社
本 社　〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地
https://corporate.jp.sharp/

このカタログの内容は、2022年2月現在のものです。
ビ(DIS)-1375　H.20　PNHS75J

FSC www.fsc.org ミックス 責任ある木質資源を使用した紙 FSC® C020779

●このカタログは環境に配慮したFSC®認証紙を使用しています。
●このカタログは環境に配慮した植物油インキを使用しています。